SHS40 (1:1)

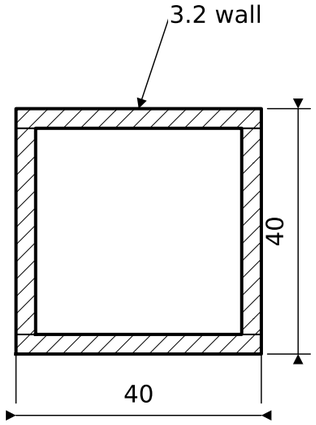

FLANGE MID (1:2)

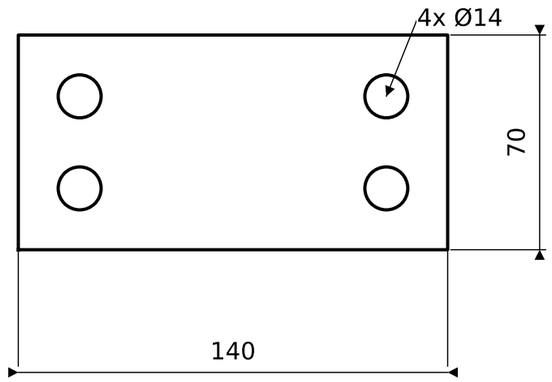

hole pitch 100 x 30

FLANGE FRONT (1:2)

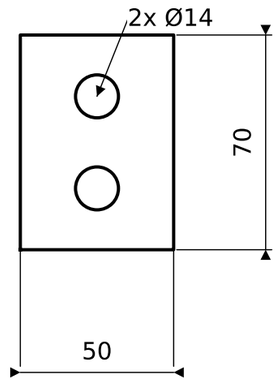

hole pitch 30

BEAM L320 / RAIL L300 (1:5)

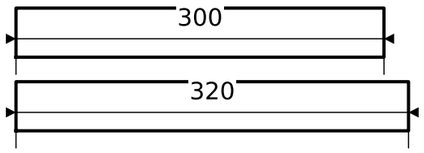

BOLT SCHEDULE

joint	flange	qty	M12
mid	140x70x8	4	16
rear	140x70x8	2	8
front	50x70x8	2	4
total	-	8	28

NOTES

1. All beams SHS40x40x3.2, one size; 4x L320 fitted (+1 spare).
2. Rails 4x L300 at z210..250; motors sit at z250.
3. Flange mid/rear 140x70x8 (6 off: 4 mid + 2 rear) 4xM12; front 2 off 2xM12.
4. 28x M12 total per machine (14/side): mid 16, rear 8, front 4.
5. TVS 8.8, 80Nm, nylock + hardened washer + paint mark.
6. Weld 3mm fillet tube-to-flange, stitch then continuous.

FLAIL MOWER 500 / UC-V2

FRAME SECTIONS, FLANGES & BOLT SCHEDULE

DWG No. **UCV2-P-007**

REV A

MATERIAL: SHS40x3.2 / E250 8mm

QTY / MASS: as listed / see table

UNITS: mm

1st ANGLE

SCALE: 1:1 / 1:2

SIZE: A3

SHEET: 11 / 14

DATE: 2026-10-29

DRAWN: OC