SHS40 (1:1)

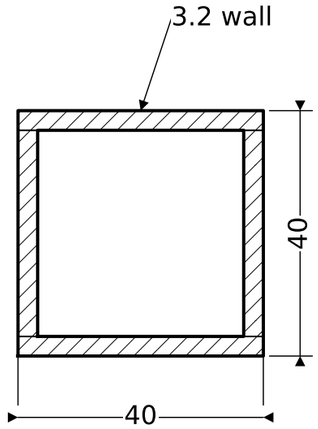

FLANGE MID (1:2)

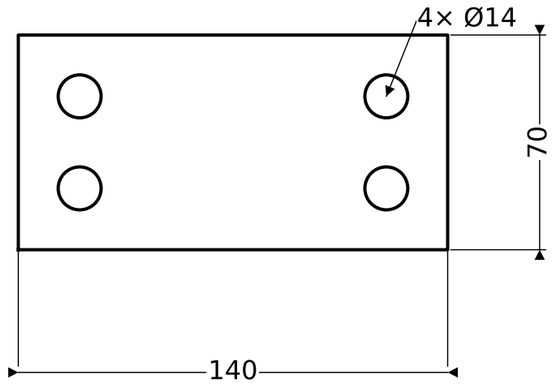

hole pitch 100 × 30

FLANGE FRONT (1:2)

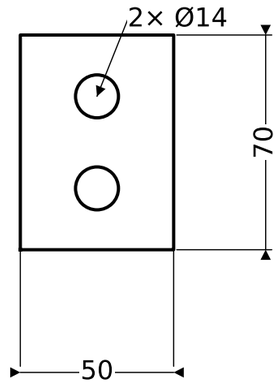

hole pitch 30

BEAM L320 / RAIL L300 (1:5)

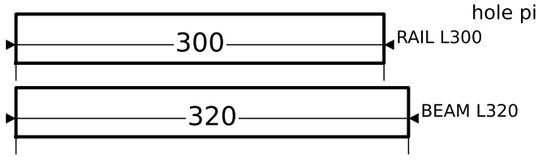

BOLT SCHEDULE

joint	flange	qty	M12
mid	140 × 70 × 8	4	16
rear	140 × 70 × 8	2	8
front	50 × 70 × 8	2	4
total	-	8	28

NOTES

1. All beams SHS40 × 40 × 3.2; 4× L320 fitted; 1 spare in stock.
2. Rails 4× L300 at z210..250; motors sit at z250.
3. Flanges: 4 mid + 2 rear 140 × 70 × 8 (4×M12); 2 front 50 × 70 × 8 (2×M12).
4. 28× M12 total (14/side): mid 16, rear 8, front 4.
5. TVS 8.8, 80 Nm, nylock + hardened washer + paint mark.
6. Weld 3 mm fillet tube-to-flange, stitch then continuous.

FLAIL MOWER 500 / UC-V2

FRAME SECTIONS, FLANGES & BOLT SCHEDULE

DWG No. **UCV2-P-007**

REV A

MATERIAL: SHS40 × 3.2 / E250 8 mm

QTY: as listed

UNITS: mm

1st ANGLE

SCALE: 1:1 / 1:2

SIZE: A3

SHEET: 11 / 15

DATE: 2026-10-29

DRAWN: OC